

SNEL EN HOMOGEEN GEMENGD

De mengbak van Warzée is de ideale oplossing voor al uw mengsels, droog of vochtig: beton, stabiliserrand, grond, kalk, klei, recuperatiemateriaal ...

Uitgevoerd met een overbelastingsbeveiliging en uitgevoerd in Hardox-staal, hebben de mengbakken een zeer lange levensduur.

Het unieke, eigen aan Warzée, mengsysteem zorgt voor een snelle en zeer homogene menging binnen de minuut!

De uiteenlopende volumes (tot 4000 liter) maken toepassing mogelijk op elke lader of kraan.

«MINI» GAMMA

NIEUW ! Om het gebruik met mini-laders mogelijk te maken zijn de mengbakken nu beschikbaar in de kleine volumes: 150, 210 en 290 liter.



Belgisch ontwerp en constructie



Gebreveteerde beveiliging



VERVANGBARE BODEM

NIEUW ! Al de mengbakken van Warzée zijn nu uitgevoerd met een vervangbare bodemplaat. Bij het gebruik van zeer harde mengsels verlengt dit de levensduur.

GESCHROEFDE BEVESTIGING

Elke menger kan aangepast worden aan elk type lader door de koppeling die aan de menger vastgeschroefd is.



Ledigen door kippen




Ledigen door bodemschuif



Ledigen via zijdelingse schuif



- ✓ Menging binnen de minuut
- ✓ Voor droge en vochtige mengsels
- ✓ Weerstaat aan harde mengsels
- ✓ Voor elk type lader
- ✓ Talrijke volumes beschikbaar

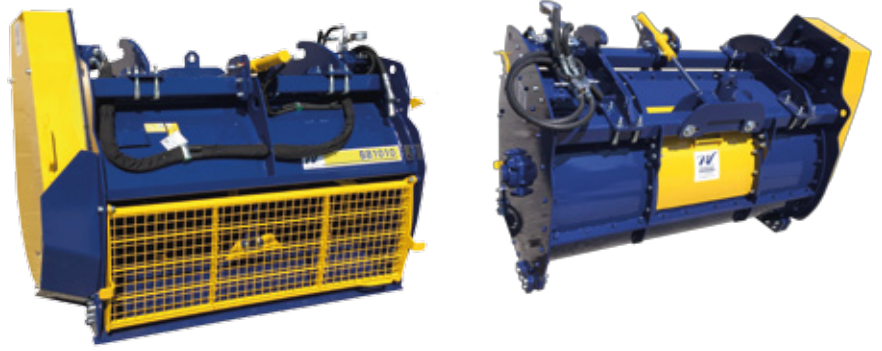

OPTIONS



BODEMSCHUIF

De bodemschuif bevindt zich onderaan de bak.

Aangestuurd door een elektrische klep vergemakkelijkt deze klep het vullen van sleuven of big-bags.



HAKEN VOOR BIG-BAG

De 4 haken maken het bevestigen van de big-bag zeer eenvoudig.

De haken onderaan de mengbak, maken het vullen van big-bags via de bodemklep tot kinderspel.



HYDRAULISCH ROOSTER

Het veiligheidsrooster kan uitgevoerd worden met een hydraulische cilinder.

Met deze optie kan het rooster met behulp van een electrohydraulische klep bediend worden.



ZIJDELINGSE SCHUIF

De zijdelingse opening bevindt zich in de zijwand van de menger.

lectrohydraulisch bediend maakt de schuif het mogelijk zeer nauwkeurig te werken.



STORTGOOT

Met de stortgoot kan nog nauwkeuriger gewerkt worden. De afneembare goot, die eenvoudig aan de zijdelingse schuif wordt gemonteerd, maakt precies lossen mogelijk (bvb funderingen).



SPECIFICATIES

	Model	Maximaal volume (L)	Nuttige breedte (mm)	Totale breedte (mm)	Binnendiameter (mm)	Gewicht met bevest. (kg)
A	BB150	150	1100	1100	600	300
	BB210	210	1400	1400	600	350
	BB290	290	1800	1800	600	450
B	BB410	400	1400	1660	750	780
	BB610	550	1800	2100	750	870
C	BB1010	1000	1800	2175	1000	1490
	BB1510	1500	1800	2200	1200	1700
	BB2010	2000	2400	2800	1200	3340
	BB3010	3000	/	2400	1500	4200
	BB4010	4000	/	2400	1750	5800



A MINIS



B MIDIS



C MAXIS